


C		D			
标记	处数	变更文件号	变更内容	变更人	变更日期
Size	Quantity	Change File Number	Change Content	Change By	Change Date

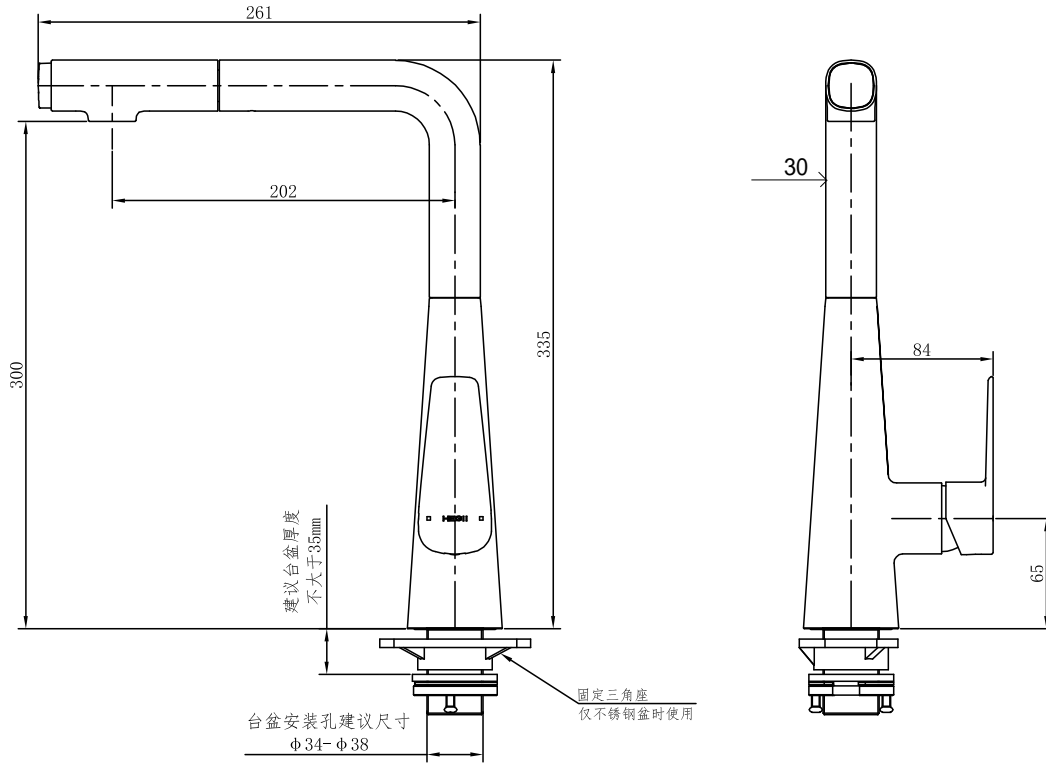

- 技术要求:
- 1、安装台盆厚度不能超过35mm。
  - 2、冷热进水管不要安装错误，面对产品热水管在左，冷水管在右。
  - 3、进水软管弯曲角度不能大于90度。
  - 4、正常使用水压为0.05MPa-0.75MPa；建议使用水压0.1MPa-0.5MPa。
  - 5、实际安装尺寸以现场为准。

产品描述		厨房龙头HMF156-412安装尺寸图			
产品编码		FK1562000CSB0A			
比例	1:3	图号	C-FK1562		
材质	组件	版本	A	第一视角	
重量	-	单位	mm	共 1 页 / 第 1 页	
设计	范裕坤	日期	2021.04.08		
审核		日期	2021.04.09		
批准		日期	20210409		
				恒洁卫浴有限公司	

重要尺寸★	未注尺寸公差					
Critical Dimension	Tolerance Values Shown Elsewhere					
基本尺寸	>0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	角度
公差值	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±0.5°
Tolerance Value						